

STETIC-PLAS

Características Generales

Se trata de un sistema de perfiles con encastre tipo machimbre, fabricados por proceso de extrusión a partir de Resina de Policloruro de Vinilo (PVC) marca Solvin, de SOLVAY.

● Calidad

El diseño, producción y comercialización de nuestros productos cumplen las exigencias de la Norma ISO 9001: 2000, certificados por DQS e IQnet.

● Aislamiento Acústico

Aislamiento para 500 hz de frecuencia: $i = 30$ db
Coeficiente de absorción para 500 hz: $x = 0,32$

● Resistencia Térmica

Según Normas ISO 8302, ASTM C 177 e IRAM 11559: $R = 0,16$ m² K/W
Ensayo INTI Construcciones O.T 101/8100 fecha 30/09/2003

● Seguridad contra Incendios

Ensayo de propagación de llama de acuerdo a la Norma ASTM E 162, el material se clasifica como:
- CLASE R 2 : Material de Muy Baja propa-

STE

gación de llama (Norma IRAM 11910-3)

- Ensayo INTI Construcciones O.T 101/11451 fecha 20/10/2005

● Higiene y Sanidad


Aprobado por el SE.NA.SA para su utilización como revestimiento y cielorraso sanitario según Resolución N° 246/95 Expediente N° 118.003/95

Ventajas

- Inmune a la corrosión
- Resistente a grasas, ácidos, cal, alcohol, sales, detergentes.
- Sin mantenimiento, lavable con agua y jabón.
- Vida útil ilimitada
- Evita la formación de hongos



CORTE ESQUEMATICO

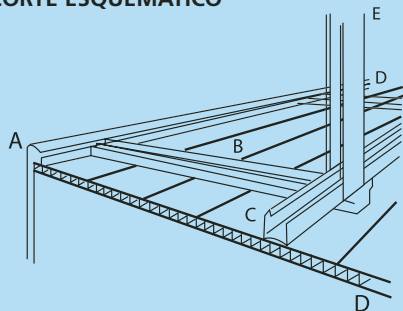


REFERENCIAS

- A: Solera Perimetral
- B: Portadores
- C: Maestra
- D: Machimbre
- E: Vela Rígida



VISTA CON ESTRUCTURA

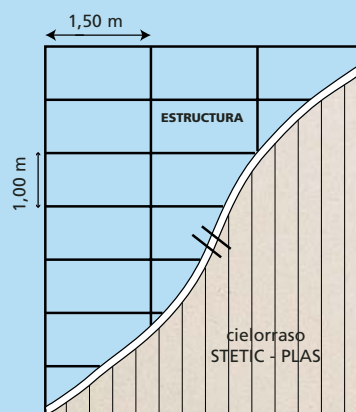

Montaje Cielorraso

- 1- La estructura de sostén deberá ser armada en dos direcciones a una distancia de 1 y 1.50 m respectivamente.
- 2- Se colocará el perfil "J" de borde a lo largo de todo el perímetro en su encuentro con la pared.
- 3- Se encastrarán las varillas en los bordes colocados para atornillarlas cada 1 m a la estructura armada.
- 4- Si el ancho a cubrir supera los 6 m, se utilizará el perfil "H" para resolver la unión de calles.
- 5- Para artefactos de iluminación y/o aire acondicionado se realizarán los recortes necesarios, reforzando la estructura para prever el sostén de los mismos.
- 6- Como alternativa de terminación podrá utilizarse las molduras sanitarias de diferente tamaño (Radio, Zócalo GR, CH).

Montaje Revestimiento

- 1- Se colocará el perfil borde "J" de terminación y el perfil esquinero (en el caso que se necesite) clavando directamente a la pared existente.
- 2- Se encastrarán las varillas en los bordes para luego fijarlas directamente a la pared.
- 3- Si la pared estuviera en mal estado, podrán fijarse listones en sentido horizontal a una distancia aproximada de 0,60 m.

Algunos usuarios del Sistema

Ind. Alimenticia:

ARCOR, MATARAZZO, GIBAUDAN, LA COLINA, Mc DONALDS, NESTLE, SWIFT, QUIKFOOD, FARGO, SOLO EMPANADAS.

Est. de Servicio:

EG3, SHELL, ESSO, REPSOL YPF, en Uruguay: TEXACO y ANCAP.

Frigoríficos:

PIAMONTESA, NAVARRO, VIZENTAL, CHIVILCOY, YAGUANE, LA POMPEYA, SOYCHU, FINEXCOR, SAN CARLOS.

Laboratorios:

ARGENFARMA, BALLARDA, CASASCO.

Ind. Láctea:

MILKAUT, SANCOR, PARMALAT, LA PAULINA.

Fábricas e Industrias:

COCA-COLA, NUTRASWEET, MINETTI, LHERITHIER, PVC TECNOCOM, VOLKSWAGEN.

Supermercados:

NORTE, TOLEDO, CARREFOUR, MASIVOS, LAS DUNAS.

Otros:

Bco. HIPOTECARIO, CITIBANK, POSADA DE LOS PAJAROS, SANAT. METROPOLITANO, Munic. T. LAUQUEN, FARMACIAS DR. AHORRO, HOSPITAL DE CAFAYATE (SALTA).

